

Datasheet

# SLEEK LINE®

Gen 3




02/05/23 © MCI LIGHT

# SLEEK LINE®

Gen3

- Luminaire efficiency 110 lm/W
- LO (low output) and HO (high output) models
- Monochrome (3K and 4K) and Tunable White (2K7-6K5) models
- On/Off and DALI control
- Milky and microprismatic (UGR<19) versions
- Pendant, ceiling mounted and recessed versions
- Easy power and data connection
- Easy serial connection, up to 24 m.
- Modular system for continuous light lines
- Seamless screws end caps

- Eficiencia de la luminaria 110 lm/W
- Modelos LO (low output) y HO (high output)
- Modelos monocolor (3K y 4K) y Tunable White (2K7-6K5)
- Control On/Off y DALI
- Versiones opal y microprismatico (UGR<19)
- Versiones de suspensión, adosada a techo y de empotrar
- Fácil conexión eléctrica y de datos
- Fácil conexión en serie, hasta 24 m.
- Sistema modular: permite crear líneas de luz continuas
- Tapas finales sin tornillos vistos

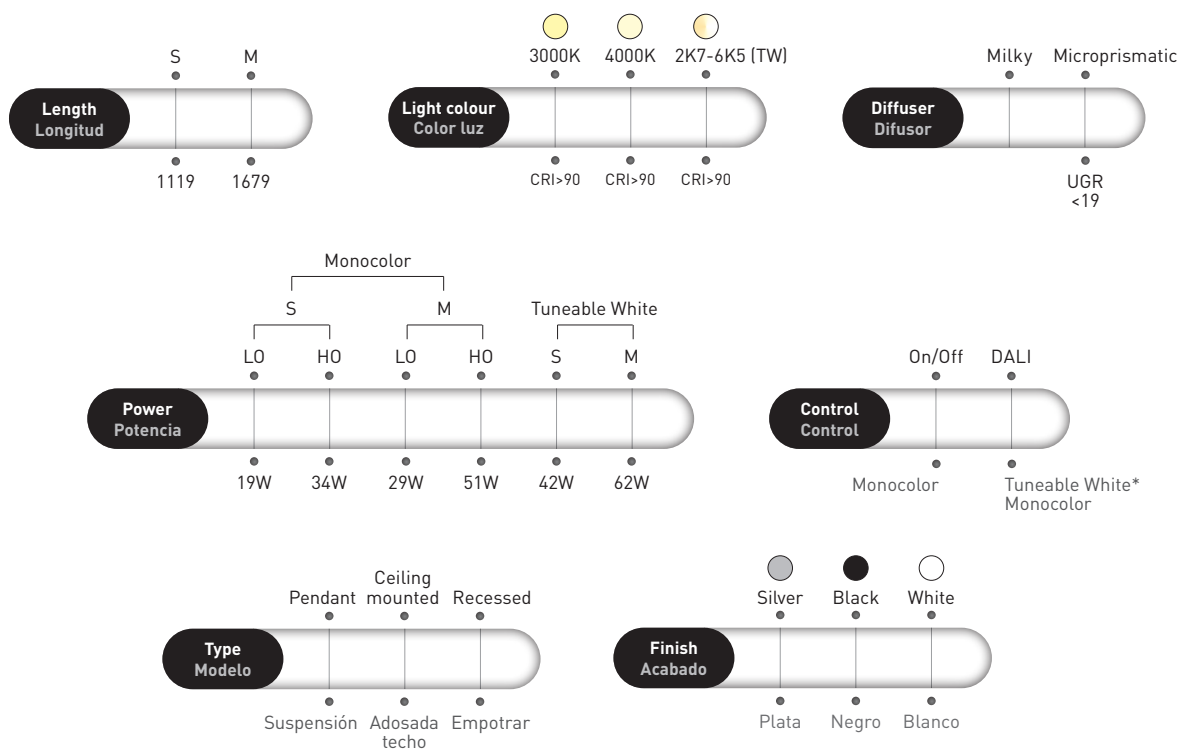

\* The Tunable white version can only be controlled with DALI DT8.  
 \* La versión Tuneable white solo se puede controlar con DALI DT8.

End caps and accessories not included.  
 Tapas finales y accesorios no incluidos.

**SPECIFICATIONS**  
**CARACTERÍSTICAS**

	220-240V AC	IP40	CRI>90	on/off	DALI	AL Housing	PC Diffuser	UV protected	L80 B10 >60.000h Ta +25°C	Ta min -20°C -4°F Ta max +30°C +86°F	
---	----------------	------	--------	--------	------	---------------	----------------	-----------------	---------------------------------	---	---

Sleek Line® "S" Milky					
Measures	1119 x 70 x 40 mm				
Weight	2 kg				
Power	19W (LO)		34W (HO)		42W (TW)
Color temperatures	3000K	4000K	3000K	4000K	2700K-6500K
Lumens output	1420 lm	1495 lm	3110 lm	3255 lm	3655-3790 lm
Luminaire efficiency	75 lm/W	79 lm/W	91 lm/W	96lm/W	87 to 90 lm/W


Sleek Line® "M" Milky					
Measures	1679 x 70 x 40 mm				
Weight	2,64 kg				
Power	29W (LO)		51W (HO)		62W (TW)
Color temperatures	3000K	4000K	3000K	4000K	2700K-6500K
Lumens output	2130 lm	2240 lm	4665 lm	4880 lm	5485-5690 lm
Luminaire efficiency	73 lm/W	77 lm/W	91 lm/W	96 lm/W	88 to 91 lm/W

Sleek Line® "S" Microprismatic (UGR<19)					
Measures	1119 x 70 x 40 mm				
Weight	2 kg				
Power	19W (LO)		34W (HO)		42W (TW)
Color temperatures	3000K	4000K	3000K	4000K	2700K-6500K
Lumens output	1600 lm	1680 lm	3590 lm	3760 lm	4220-4380lm
Luminaire efficiency	84 lm/W	88 lm/W	105 lm/W	110 lm/W	100 to 104 lm/W


Sleek Line® "M" Microprismatic (UGR<19)					
Measures	1679 x 70 x 40 mm				
Weight	2,64 kg				
Power	29W (LO)		51W (HO)		62W (TW)
Color temperatures	3000K	4000K	3000K	4000K	2700K-6500K
Lumens output	2395 lm	2520 lm	5385 lm	5635 lm	6325-6570 lm
Luminaire efficiency	82 lm/W	87 lm/W	105 lm/W	110 lm/W	102 to 105 lm/W

**MEASURES  
MEDIDAS**

**Sleek Line®**  
Ceiling mounted  
Adosada a techo

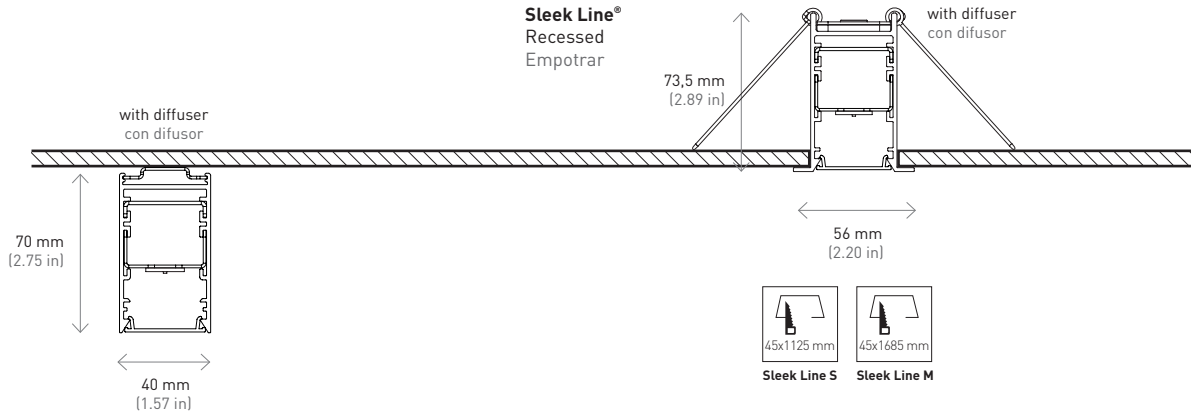


**Sleek Line®**  
Pendant  
Suspensión

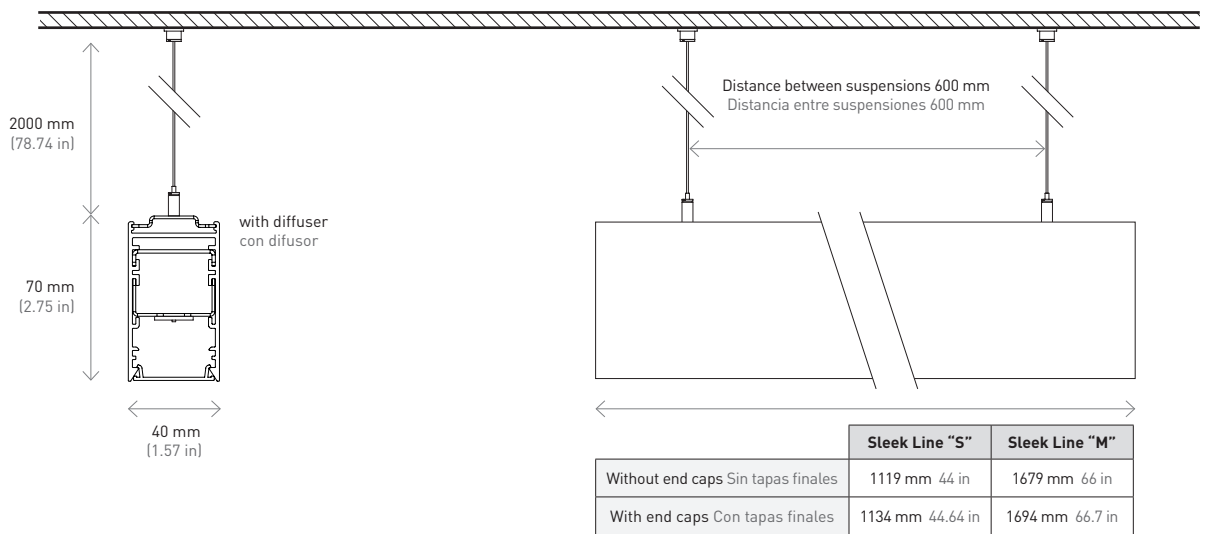


**LIGHT DISTRIBUTION CURVES  
FOTOMETRÍAS**

**Sleek Line® "S" milky**

**34W**

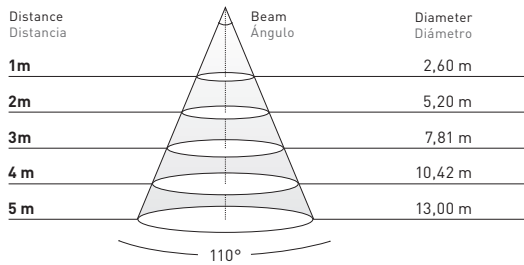


3000K	4000K
311 lux	340 lux
78 lux	82 lux
35 lux	36 lux
19 lux	20 lux
12 lux	13 lux

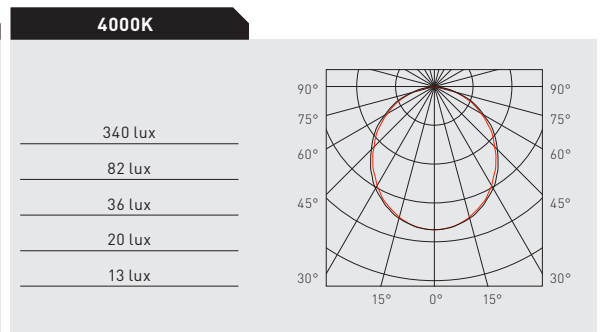


**Sleek Line® "S" microprismatic**


**34W**

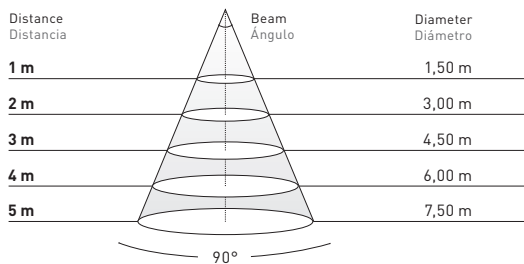

3000K	4000K
717 lux	749 lux
179 lux	211 lux
80 lux	91 lux
45 lux	64 lux
29 lux	32 lux

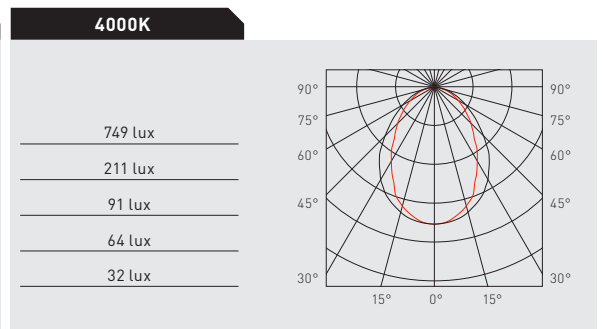



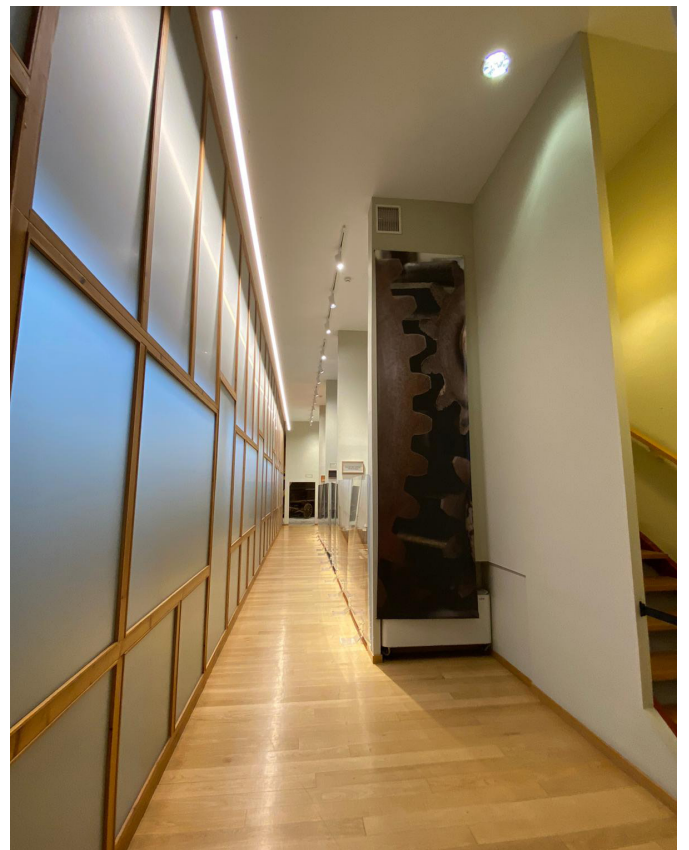

Museo de Artes y Tradiciones Populares, Universidad Autónoma de Madrid,  
Madrid, Spain

**FINISHES  
ACABADOS**

In order to satisfy all our customers, three different versions are available: white, black and silver.  
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, está disponible en tres acabados: blanco, negro y plata.




**DETAILS  
DETALLES**

Integrated springs for an easy installation.  
Muelles integrados en la luminaria para una fácil instalación.



7660901/C..



Seamless screws' endcaps.  
Tapas finales sin tornillos vistos.


7650907/C..



End caps with internal space to absorb  
diffuser expansion.  
Tapas finales con ranura interior para  
absorber dilatación difusor.



**DETAILS**  
**DETALLES**

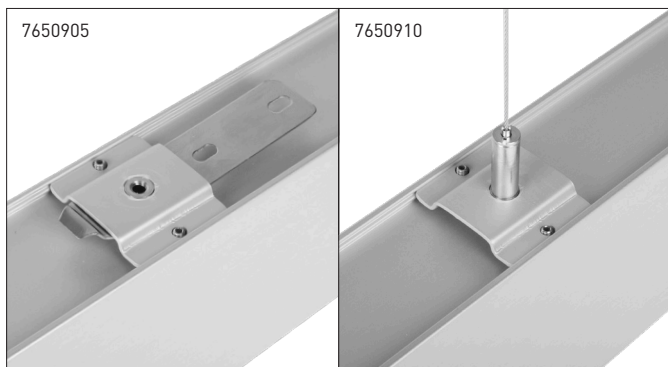

7650905  
Ceiling bracket.  
Soporte a techo.

7650910  
Adjustable suspension.  
Suspensión regulable.



7650911/C02  
Canopy with 2m power cable  
(3x1,5mm) 230V  
Florón con cable 2m  
(3x1,5mm) 230V


7650914/C02  
Canopy with 2m power cable  
(5x1,5mm) 230V+DALI  
Florón con cable 2m  
(5x1,5mm) 230V+DALI




7650903/C12  
Milky diffuser  
Difusor opal




7650903/C12  
Microprismatic diffuser (UGR<19)  
Difusor microprismatico (UGR<19)

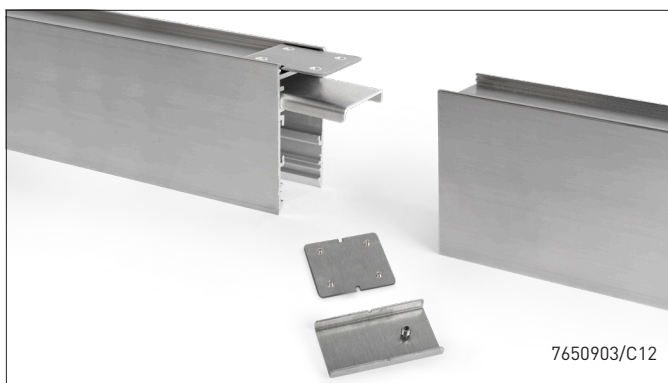

7650903/C12  
Not visible internal junction between luminaires.  
Unión interna no visible entre luminarias.

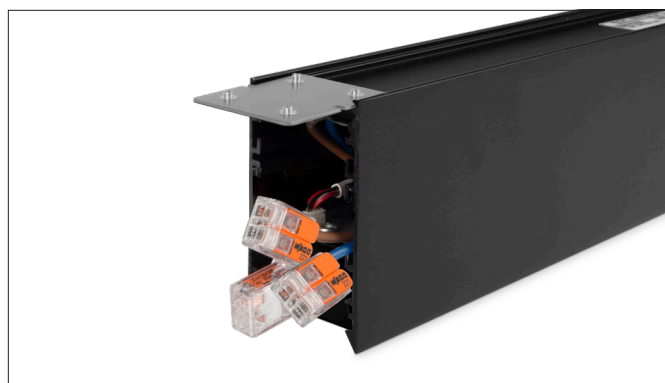

Electrical connection between luminaires with Wago terminal 2-way connection.  
Conexión eléctrica entre luminarias con regleta conexión Wago 2 vías.

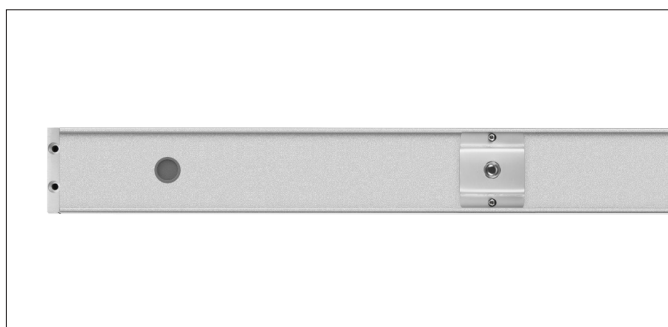





Power and data connection on the top side of the luminaire.  
Conexión eléctrica y de datos por la parte superior de la luminaria.



M200125/C02 Reel diffuser milky 25m  
M200126/C01 Reel diffuser Microprismatic 25m

Continuous light with diffuser-reel cut on size at site. (Max. 25m)  
Luz continua con bobinas-difusor que se puede cortar a medida en la obra.  
(Máx. 25m)

**230 V AC CONNECTIONS**  
**CONEXIONES 230 V AC**

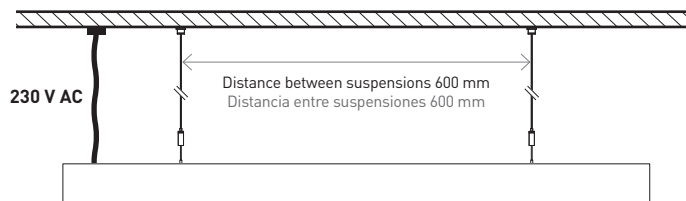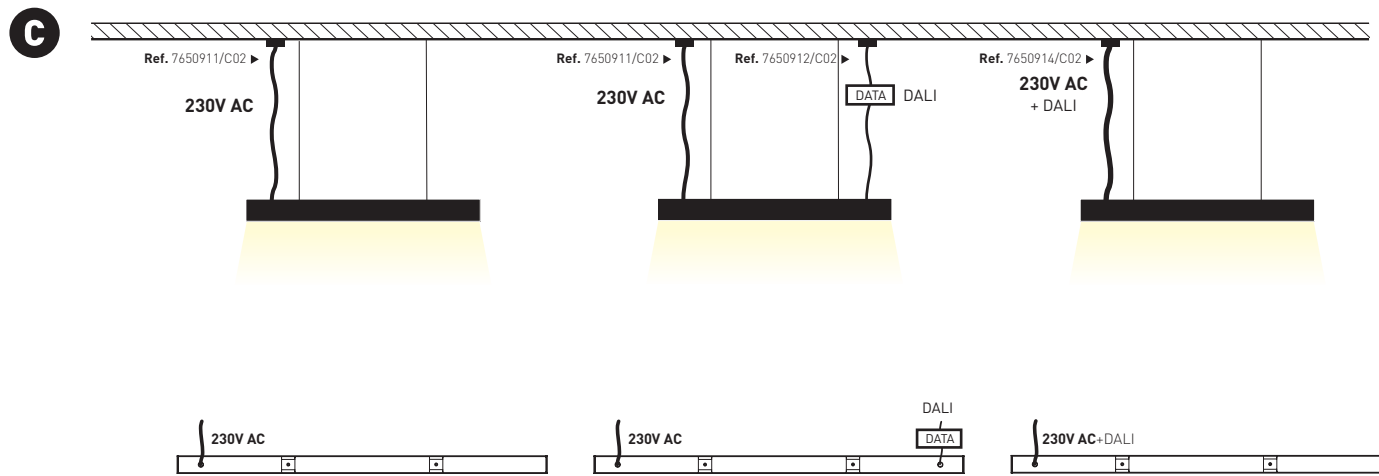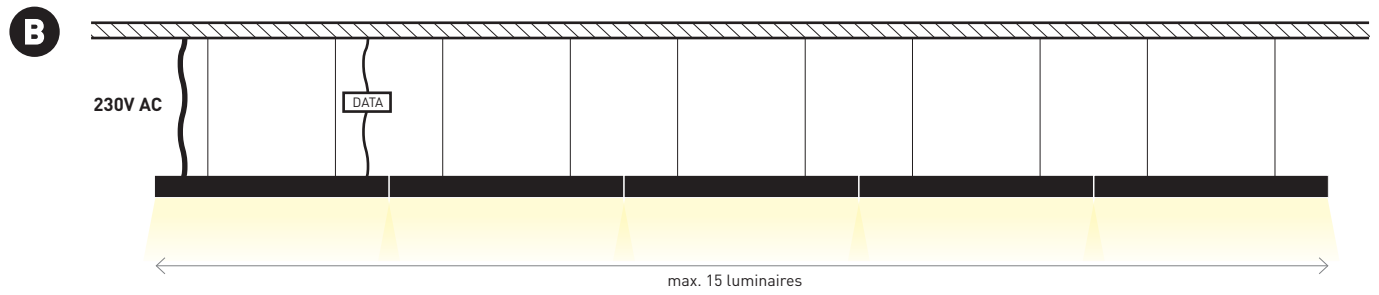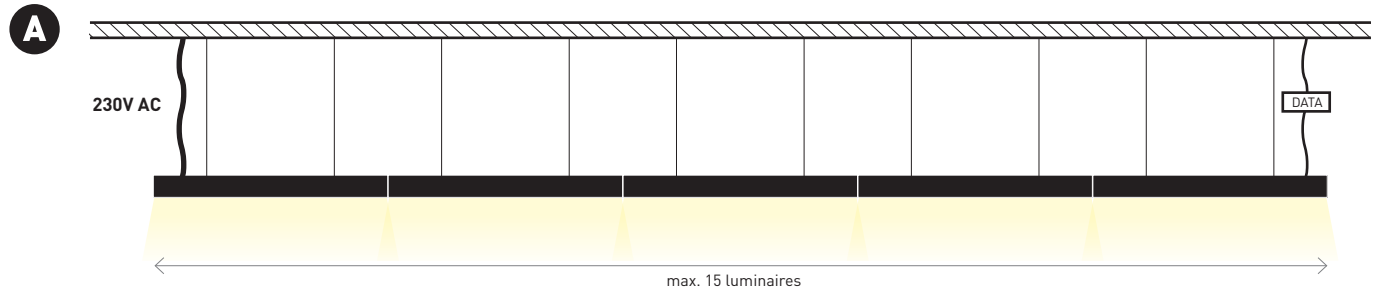



REFERENCES  
REFERENCIAS

XXXXX X X X /XXX

COLOUR COLOR

90/3K 3000K  
90/4K 4000K  
/2K7-6K5 2700K-6500K\*

LENGTH LONGITUD

1 1119 mm (S)\*\*  
2 1679 mm (M)\*\*

FINISHES ACABADOS

0 Silver Plata  
2 Black Negro  
3 White Blanco

CONTROL CONTROL

1 On-Off LO 3 DALI LO  
2 On-Off HO 4 DALI HO / TW DT8

TYPE MODELO

76506 Ceiling mounted / Pendant Adosada a techo / Suspensión  
76516 Recessed Empotrar

OPTIONS  
OPCIONES

DIFFUSER DIFUSOR

Milky Opal  
Microprismatic Microprismático (UGR<19)

End caps and accessories not included.  
Tapas finales y accesorios no incluidos.

\* The Tunable white version can only be controlled with DALI DT8.  
\* La versión Tuneable white solo se puede controlar con DALI DT8.

\*\* Measurements without end caps.  
\*\* Medidas sin tapas finales.

ACCESSORIES REFERENCES  
REFERENCIAS ACCESORIOS



Ceiling Mounted & Pendant Accessories

7650901/C12	Silver end cap (2un)	Tapa final Plata (2un)	1
7650901/C13	Black end cap (2un)	Tapa final Negra (2un)	
7650901/C02	White end cap (2un)	Tapa final Blanca (2un)	
7650903/C12	Silver not visible internal junction between luminaires	Unión interna no visible Plata entre luminarias	2
7650905	Ceiling bracket for Sleek Line® S & M (2un)	Soporte a techo para Sleek Line® S & M (2un)	3

Accesorios Adosada a Techo y Suspensión

Pendant Accessories

7650910	Adjustable suspension (2m) (1un)	Suspensión regulable (2m) (1un)	4
7650911/C02	Canopy with 2m power cable (3x1,5mm) 230V	Florón con cable 2m (3x1,5mm) 230V	5
7650912/C02	Canopy with 2m DALI cable (2x0,5mm)	Florón con cable 2m DALI (2x0,5mm)	
7650914/C02	Canopy with 2m power cable (5x1,5mm) 230V+DALI	Florón con cable 2m (5x1,5mm) 230V+DALI	

Accesorios Suspensión

Recessed Accessories

7650907/C12	Silver recessed end cap (2un)	Tapa final empotrar Plata (2un)	
7650907/C13	Black recessed end cap (2un)	Tapa final empotrar Negra (2un)	
7650907/C02	White recessed end cap (2un)	Tapa final empotrar Blanca (2un)	6

Accesorios Empotrar

Reel Diffuser

M200125/C02	Reel diffuser milky 25m	Bobina difusor opal 25m	7
M200126/C01	Reel diffuser Microprismatic 25m	Bobina difusor microprismatico 25m	

Bobina difusor

To control the luminaires via Bluetooth see page 314  
Para controlar las luminarias via Bluetooth consultar página 314

# SLEEK LINE® Gen 3

## Datasheet

---

Due to continuous improvements and innovations, specifications may change without notice.  
Debido a continuas mejoras e innovaciones, las especificaciones pueden ser modificadas sin notificación.

02/05/23 © MCI LIGHT



C/ dels Oficis, n° 25  
Pol. Ind. el Regàs  
08850 · Gavà  
Barcelona · SPAIN

T. (+34) 93 630 28 00  
F. (+34) 93 630 29 66  
M. info@mcilight.com

[mcilight.com](http://mcilight.com)

by **GRUPO MCI**